


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ


ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ – THERMIT XPS

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

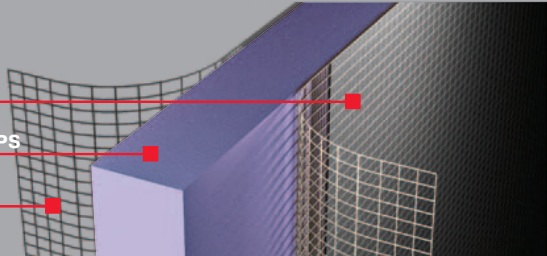

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

THERMIT SP

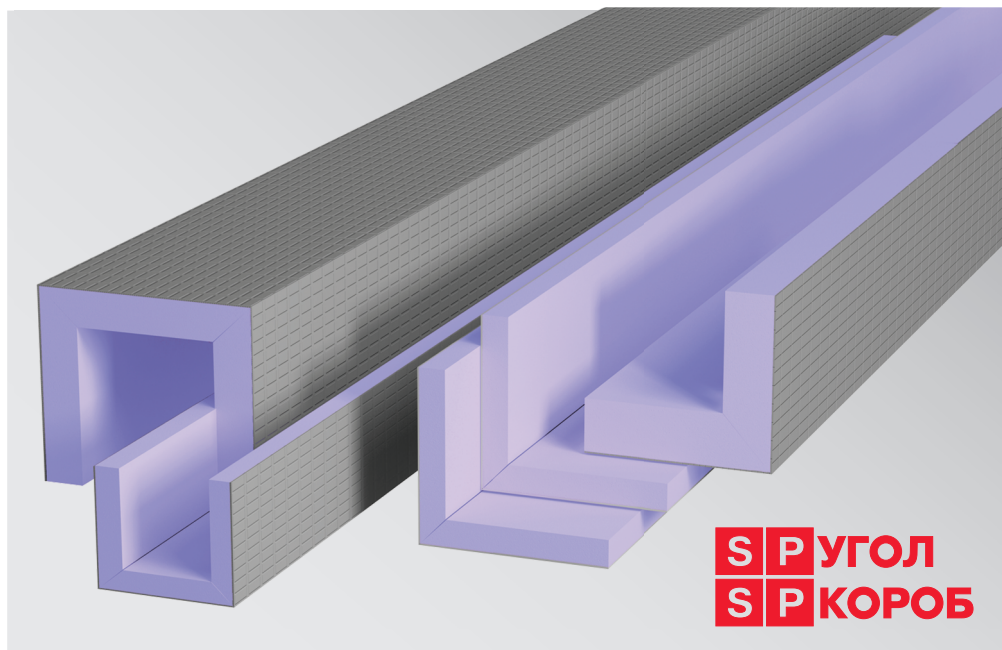

- Позволяет спрятать коммуникации
- Легкий монтаж без каркаса
- Для отделки влажных помещений
- Обеспечивает шумоизоляцию
- Сокращение времени работ в семь раз

Конструктивные элементы Угол и Короб из строительной плиты THERMIT SP позволяют быстро и красиво скрыть трубы в ванной под декоративную отделку.

Поверхность из полимерцемента готова к оштукатуриванию или наклейке кафеля, мозаики. Конструктивная жесткость и абсолютная влагостойкость обеспечивают надежную и долговременную эксплуатацию во влажной среде.



При ремонте ванной всегда встает вопрос — как спрятать трубы. Есть легкое и быстрое решение — за несколько минут поставить короб или угол, используя конструктивный элемент **THERMIT SP**. Кроме маскировки труб, элементы **THERMIT SP** можно использовать для выполнения полок, ступеней, стеллажей и других элементов интерьера. На полимерцементную поверхность **THERMIT SP** можно сразу после установки клеить кафель, мозаику, камень, шпатлевать под покраску.

THERMIT SP — абсолютно влагостойкий материал. Он не раскрошится от сырости, не подвержен грибку и плесени. Поэтому использовать **THERMIT SP** можно в сухих, влажных и очень влажных помещениях. Незаменим для саун, бассейнов, хаммамов. Совместимость **THERMIT SP** с любыми системами «теплого пола» позволяет создавать подогреваемую мебель: лежаки, скамьи, кресла. Материал выдерживает перепады температур и влажности, позволяя делать основу для ступеней и ниш снаружи зданий, применять на фасаде.

Строительная плита **THERMIT SP** — это жесткая конструкция из эффективного утеплителя (экструзионного пенополистирола), покрытого полимерцементным составом с армирующей стекловолоконной сеткой.

THERMIT SP угол имеет толщину 20 мм с односторонним или двухсторонним покрытием полимерцементным составом. Размеры сторон 300x300, 400x200 и 150x150 мм, высота 2500 мм.

THERMIT SP КОРОБ — заготовка U-образной формы со сторонами 200x200x200 или 100x400x100 мм, высотой 2500 мм.

Более подробная информация о материалах и их применении — на сайте www.thermit.su


Завод **THERMIT**

г. Красноярск, ул. Грунтовая, 1г,
 телефон/факс: (391) 277-0-277, 277-0-255
sales@thermit.su

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ


ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ — THERMIT XPS

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

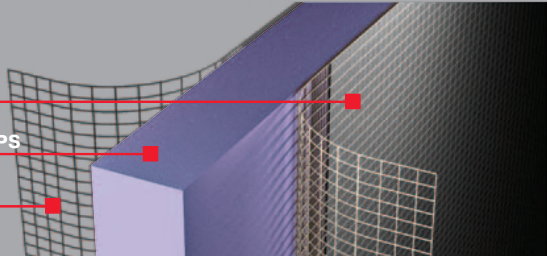

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

THERMIT SP

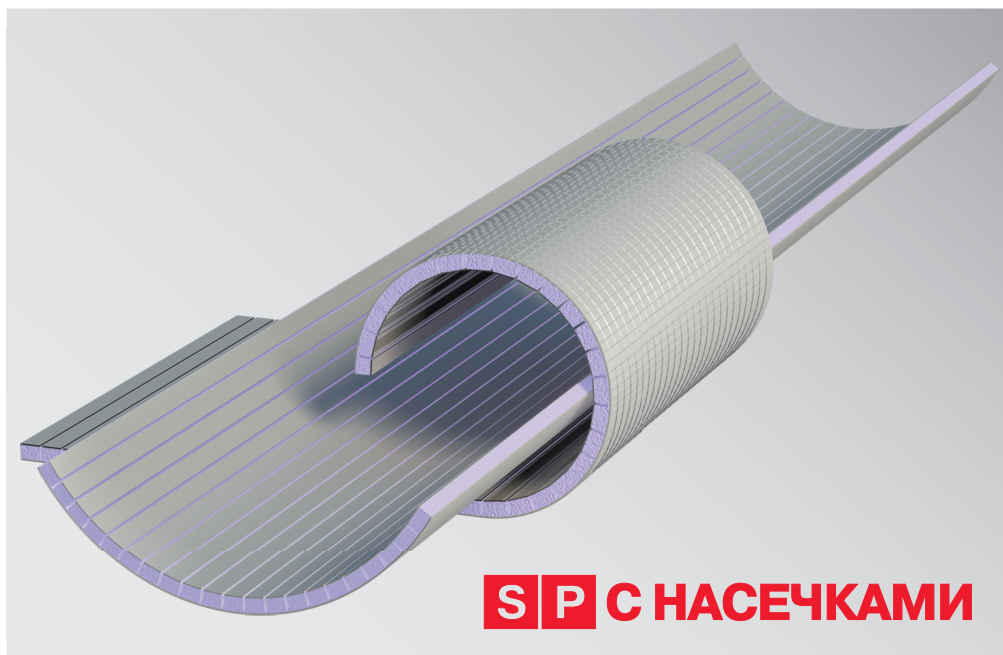

- Любые интерьерные формы, фантазийные конструкции
- Для влажных и очень влажных помещений: кухня, ванная, сауна, хаммам
- Конструктивная жесткость и высокая несущая способность
- Простой и быстрый монтаж

THERMIT SP — строительная плита с продольными или поперечными насечками.

Жесткая плита благодаря насечкам принимает форму любого радиуса, сохраняя жесткость и несущие способности. Имеет легкий вес. Монтаж сложных конструкций под силу даже начинающему, не требует квалификации и специального инструмента. Широкий выбор материалов для фиксации: монтажная пена, клей для кафеля, шпатлевки, монтажный клей.



Строительная плита **THERMIT SP** толщиной 30 мм с насечками изготовлена из эффективно-го утеплителя (экструдированного пенополисти-рола), покрытого полимерцементным составом и армированного стекловолоконной сеткой.

Насечки на плите, нанесенные вдоль или поперек, позволяют согнуть ее до нужного радиу-са, выполнив интерьерные конструкции любой кривизны и формы. При этом полностью сохра-няется несущая способность, жесткость и проч-ность на сжатие.



Заготовка с насечками **THERMIT SP** — это готовая конструкция для мебели, скругленных перегородок, интерьерных конструкций в сухих, влажных и очень влажных помещениях.

Поверхность готовой конструкции можно ош-тукатурить, покрыть краской, оклеить плиткой, кафелем, мозаикой, камнем. **THERMIT SP** — абсолютно влагостойкий материал, которому не грозит грибок и плесень. Он нечувствителен к атмосферным воздействиям, поэтому может применяться снаружи зданий.



Из **THERMIT SP с НАСЕЧКАМИ** можно сделать скамьи, кресла, лежаки, массажные столы. Ме-бель можно выполнять с подогревом, используя водяные и электрические системы подогрева.

Прекрасно подходит для того, чтобы сделать экран под ванну или умывальник, колонну, ду-шевую перегородку, арку. При монтаже нужен лишь минимальный набор строительных инстру-ментов, причем возведение каркаса не требует-ся. Для придания формы заготовку просто сги-бают и фиксируют, а поверхность плиты будет сразу же готова к любой финишной отделке.

Более подробная информация о материалах и их применении — на сайте www.thermit.su


Завод **THERMIT**

г. Красноярск, ул. Грунтовая, 1г,
телефон/факс: (391) 277-0-277, 277-0-255
sales@thermit.su

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ


ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ — THERMIT XPS

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

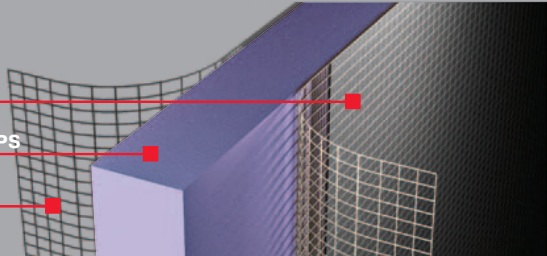

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ
ДЛЯ ТРУБ

THERMIT SP

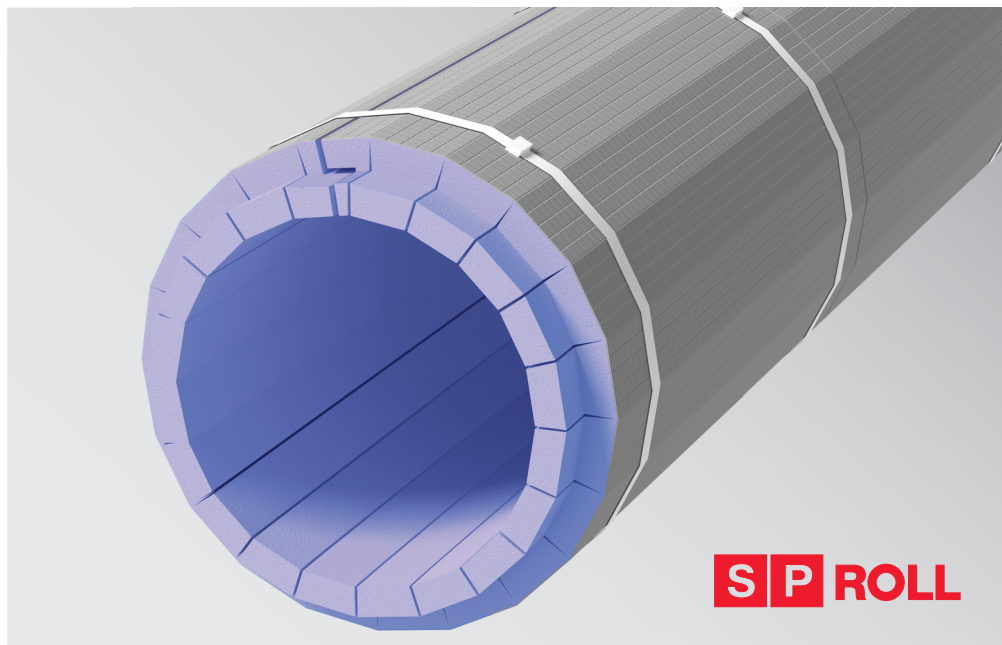

- Новейшая технология теплоизоляции труб
- Защитный наружный слой
- Простой и быстрый монтаж, соединение «в паз»
- Абсолютная влагостойкость
- Срок службы более 30 лет

Теплоизолирующий модуль для труб THERMIT SP ROLL имеет в основе эффективный утеплитель (экструдированный пенополистирол) и покрытие из полимерцементного состава, армированного стекловолоконной сеткой. Благодаря форме кромки «выбранная четверть», по всему периметру исключено образование «мостиков холода».


THERMIT SP ROLL — собственная разработка предприятия, подтвержденная патентом.



Теплоизолирующий модуль для труб **THERMIT SP ROLL** представляет собой строительную плиту толщиной 50 или 80 мм* с односторонним покрытием с нанесением насечек рассчитанной глубины в зависимости от диаметра утепляемой трубы. Плиты имеют форму кромки «выбранная четверть» по всему периметру, благодаря которой при монтаже не образуются «мостики холода». Каждая плита **THERMIT SP ROLL** оборачивает трубу целиком и удобно закрепляется полимерной лентой или стальным кольцом. При необходимости её можно снять и использовать повторно.



THERMIT SP ROLL прекрасно подходит для термоизоляции септиков и труб, пролегающих ниже уровня земли, так как легко переносит непосредственный контакт с грунтом, не гниет, в нем не заводятся насекомые и плесень. Материал не токсичен, не выделяет абразивной пыли, не загрязняет воздух в помещении, благодаря чему может использоваться там, где технологические процессы требуют высокой чистоты. Работы по теплоизоляции трубопроводов с использованием **THERMIT SP ROLL** можно вести в любое время года.

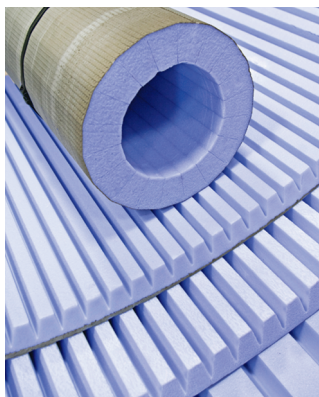

Упаковка теплоизолирующих модулей занимает немного места и представляет собой горизонтальные пачки. Это делает их намного выгоднее традиционных скорлуп при транспортировке и хранении. **THERMIT SP ROLL** позволяет существенно сократить сроки монтажа, требует меньше рабочих рук. При монтаже этого утеплителя понадобятся только стандартные инструменты. **THERMIT SP ROLL** может применяться для теплоизоляции труб диаметром от 58 мм до 630 мм*, служащих для транспорта продуктов температурой от -50 до +75 градусов Цельсия, при наружной, полузаглубленной и полностью заглубленной прокладке.

* Возможно изготовление других типоразмеров по согласованию с заказчиком.


Более подробная информация о материалах и их применении — на сайте www.thermit.su

Завод **THERMIT**

г. Красноярск, ул. Грунтовая, 1г,
телефон/факс: (391) 277-0-277, 277-0-255
sales@thermit.su

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ — THERMIT XPS


ГИПСОКАРТОН

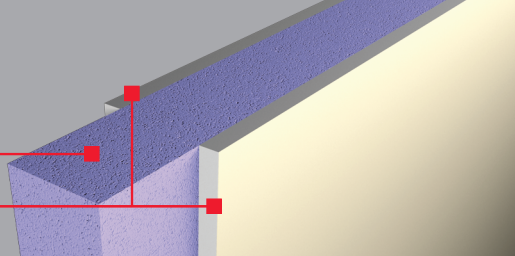


СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ ИЛИ ГИПСОКАРТОНА

THERMIT S

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

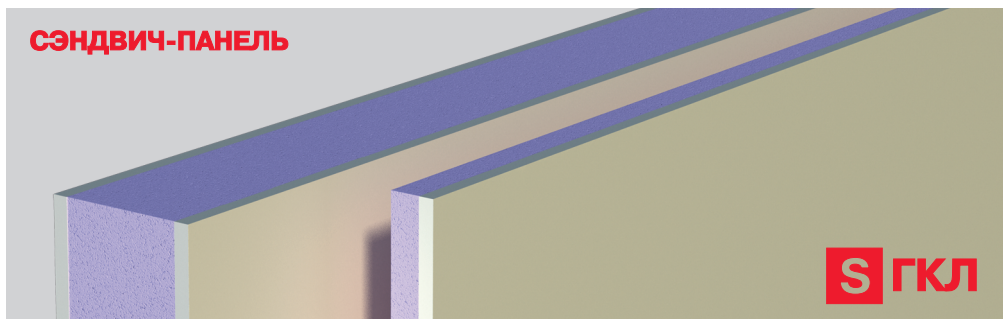

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

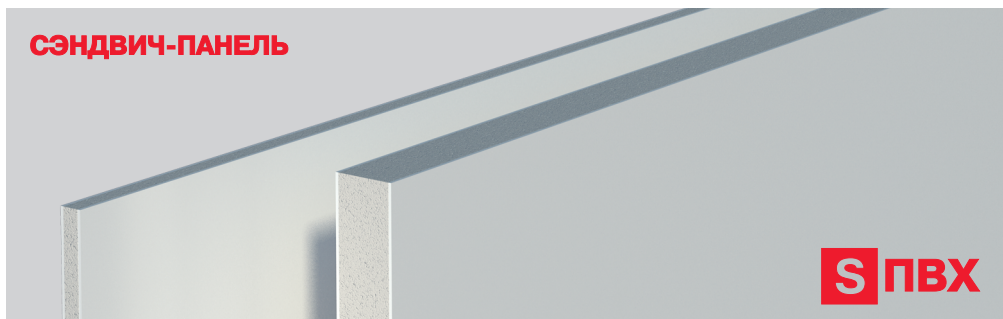

- Непревзойденное качество
- Новейшая технология изготовления
- Удобный монтаж
- Облицовка оконных и дверных откосов
- Быстрое возведение легких перегородок

Сэндвич-панель **THERMIT S** — это жесткая конструкция с основой из эффективного утеплителя (экструзионный пенополистирол различной толщины) и покрытием из листа ПВХ (0,7-0,9 мм) или гипсокартона (9,5 мм). Это одновременно утеплитель и декоративная облицовка, защищает от влаги и промерзания. Применяется для быстрой отделки откосов окон и дверей.



Основа сэндвич-панели **THERMITs** — экструдированный пенополистирол — самый эффективный утеплитель, используемый в строительстве. При небольшой толщине он имеет самый высокий показатель по теплосбережению. Новейшая технология склеивания (без растворителей) позволяет использовать **THERMITs** в детских садах и медицинских учреждениях.



Покрытие из листа ПВХ — жесткое, прочное, экологичное. Оно легко монтируется, не требует дальнейшей отделки, имеет высокую износостойкость. Сэндвич-панель **THERMITs** с таким покрытием подходит для отделки откосов, непрозрачного заполнения дверей и балконов.



Покрытие из листа гипсокартона при небольшой толщине утеплителя позволяет вести отделку откосов, скрывать инженерные коммуникации, выравнивать стены, устраивать подвесные потолки. Гипсокартон можно красить, штукатурить, оклеивать кафелем, плиткой, обоями и другим декором.

При толщине утеплителя от 50 мм сэндвич-панели — это готовые перегородки, не требующие каркаса, которые при необходимости можно легко разобрать и перенести на другое место. К тому же они обладают звукоизоляционными свойствами.

Теплоизоляционные свойства, небольшой вес, легкость монтажа и быстрота установки — ключевые преимущества сэндвич-панелей **THERMITs**. Возможно изготовление нестандартных типоразмеров.

Более подробная информация о материалах и их применении — на сайте www.thermit.su


Завод **THERMIT**

г. Красноярск, ул. Грунтовая, 1г,
телефон/факс: (391) 277-0-277, 277-0-255
sales@thermit.su

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ


ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ — THERMIT XPS

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

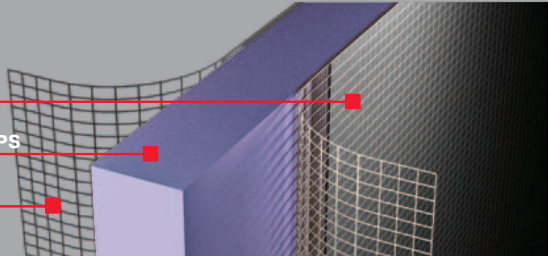

УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ФАСАДА

THERMIT SP

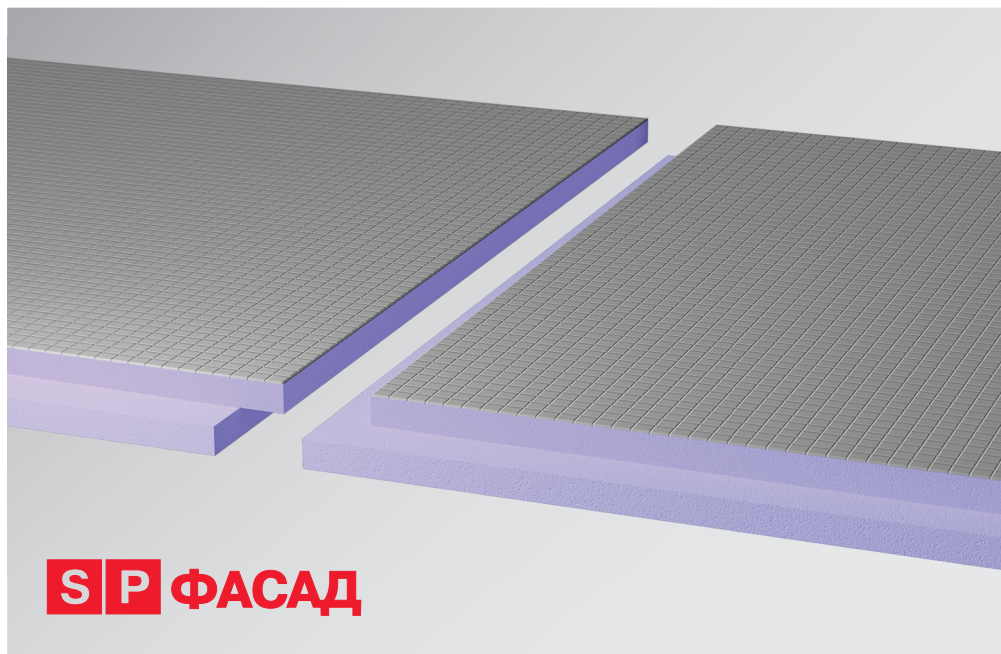

SP ФАСАД

- Самое высокое теплосбережение
- Всесезонный монтаж
- Абсолютная устойчивость к влаге
- Высокая несущая способность
- Срок службы более 30 лет

Даче, коттеджу, любому загородному дому нужно утепление и отделка фасада.

Плиты THERMIT SP не требуют каркаса — крепятся прямо к фасаду. Имеют легкий вес и не нагружают несущие конструкции, при этом они жесткие и прочные. Сразу после монтажа их можно шпательовать, оклеивать плиткой, искусственным или натуральным камнем.

THERMIT SP — собственная разработка предприятия, подтвержденная патентом.



Строительная плита **THERMIT SP** — это возможность самостоятельно утеплить фасад при строительстве или ремонте загородного дома. Утепление **THERMIT SP** значительно экономит на обогреве дома и снижает затраты на ремонт фасада.

Строительная плита **THERMIT SP** — это система «мокрого фасада» в индустриальном исполнении: эффективный материал для одновременного утепления и отделки фасада дачи или коттеджа с идеальной геометрией. Поверхность плит уже предварительно оштукатурена в заводских условиях, что позволяет экономить время и строительные материалы: начинать декоративную отделку фасада можно сразу же после заделки межплитных швов.

THERMIT SP — влагостойкий материал, устойчивый к снегу, дождю и ветру — надолго сохранит привлекательный внешний вид здания. Состав полимерцементного покрытия и армирующая сетка исключают трещины даже при усадке здания. При желании фасад, утепленный **THERMIT SP**, можно отделать различными декоративными материалами, в том числе и натуральным камнем.

С монтажом **THERMIT SP** справится любой мужчина, имеющий минимальный набор инструментов.

Упаковка плит **THERMIT SP**

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Площадь одной плиты, м ²	К-во плит в упаковке, шт.	Площадь плит в упаковке, м ²	Высота упаковки, мм
12,5	600	2500*	1,5	10	15	125
20				10	15	200
30				8	12	240
40				6	9	240
50				5	7,5	250
80				4	6	320
100				3	4,5	300

* Возможно изготовление плит любой длины.

Более подробная информация о материалах и их применении — на сайте www.thermit.su

Завод **THERMIT**

г. Красноярск, ул. Грунтовая, 1г,
 телефон/факс: (391) 277-0-277, 277-0-255
sales@thermit.su